
K-FLAMM SCHLAUCH

Flamm Schlauch

Eigenschaften

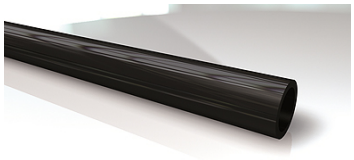

Einsatzbereich	Schweißanlagen Schweißroboter Schweißautomaten Schweißverwandte Bereiche
Farbe	schwarz
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	90 °C

Zusätzliche Informationen

- schwer entflammbar nach UL94 V2/V0
- schweißspritzresistend
- Halogenfrei nach EN 50267-2-1 (entspricht IEC 60754-1)
- LABS-frei (frei von lackbenetzungshemmenden Stoffen)
- UV-beständig
- schleppkettenfähig
- flexibel
- knickbeständig
- sehr gute Abriebsfestigkeit
- weichmacherfrei

Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius min. (mm)	max. Betriebsdruck bei 23°C (bar)	Rollenlänge (m)
K- 07 10 13 27	2,0	4,0	1,0	7	27	50
K- 07 10 13 28	4,0	6,0	1,0	8	20	50
K- 07 10 13 29	4,0	8,0	2,0	9	23	50
K- 07 10 13 30	6,0	10,0	2,0	15	21	50
K- 07 10 13 31	8,0	12,0	2,0	26	18	50
K- 07 10 13 32	10,0	14,0	2,0	38	13	50
K- 07 10 13 33	11,0	16,0	2,5	65	15	50

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.