


K-BKR HANDHEBEL AG AG

Kugelhähne mit Handhebel, Außen/Außengewinde

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich	Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle, Lacke auf Wasserbasis,
Betriebstemperatur	-20 °C bis +130 °C
Gewinde Beschreibung	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, R-Gewinde nach DIN EN 10226 (ISO 7-1)
Gehäuse	Messing vernickelt
Hebel	Alu, schwarz lackiert
Kugel	Messing hartverchromt
Kugelabdichtung	PTFE
Spindelabdichtung	PTFE

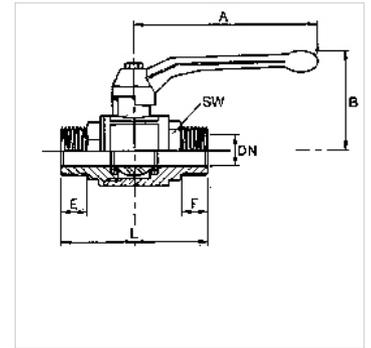

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	DN	Gewinde	PN (bar)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 00 09	8	R 1/4	100	75,0	51,5	10,9	10,9	54,5	18
K- 07 30 00 10	10	R 3/8	100	100,0	61,0	11,2	11,2	66,0	22
K- 07 30 00 11	15	R 1/2	100	100,0	64,0	14,9	14,9	82,0	27
K- 07 30 00 12	20	R 3/4	100	120,0	76,0	16,0	16,0	95,0	33
K- 07 30 00 13	25	R 1	100	120,0	80,0	19,0	19,0	107,0	40
K- 07 30 00 14	32	R 1 1/4	100	150,0	96,4	21,2	21,2	122,4	50
K- 07 30 00 15	40	R 1 1/2	100	150,0	102,9	21,2	21,2	136,0	57
K- 07 30 00 16	50	R 2	80	175,0	117,8	25,0	25,0	159,5	70