
K-INLINE-DRG AG IG O SEKUNDAERENTLU

Inline-Druckregler, ohne Sekundärentlüftung

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 18 bar
Temp. Bereich	0 °C bis +60 °C
Toleranz Druck	± 0,3 bar bei 10 l/min
Gehäuse	Zink
übrige Teile	Messing, NBR, Edelstahl



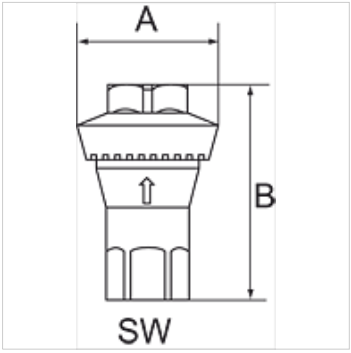

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Der einzelwirkende Membranregler kann in jedes Druckluftsystem eingebaut werden. Da der Druck werksseitig eingestellt ist und nicht verändert werden kann, ist das Produkt manipulationssicher. Es bietet sich an, den Regler direkt am Werkzeug zu montieren, um es mit korrektem Druck zu versorgen. Dadurch wird das Werkzeug nicht vom höheren Druck des Versorgungssystems belastet und ist vor Druckschwankungen in Schläuchen, Rohren etc. geschützt. Durch den Einsatz eines Leitungsdruckreglers wird Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit erreicht.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Arbeitsdruck voreingestellt	A (mm)	B	SW (mm)
K- 07 25 02 75	G 1/4	1 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 76	G 1/4	2 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 77	G 1/4	3 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 78	G 1/4	4 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 79	G 1/4	5 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 80	G 1/4	6 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 81	G 1/4	6,5 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 82	G 1/4	7 bar	34,0	52,0 mm	17

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.