

K-DICHTRINGE VULKANFIBER

Dichtringe aus Vulkanfiber, Temperatur bis max. 75 °C

Eigenschaften

Temperatur	max. +75 °C
Werkstoff	Vulkanfiber



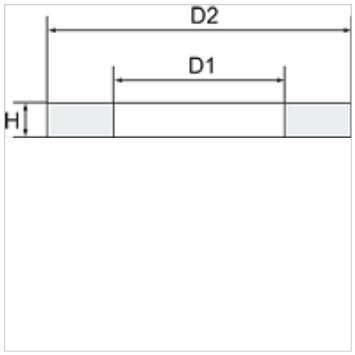

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Bestellhinweise

Alle Dichtringe sind nur lieferbar in Verpackungseinheiten à 100 Stück. Toleranzen siehe Datenblätter.

Artikel

Bezeichnung	für Gewinde	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 02 88	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 02 92	G 1/2	21,0	28,0	2,0
K- 07 10 02 90	G 1/4	13,2	18,0	1,5
K- 07 10 02 91	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 02 94	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 02 93	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 02 89	G 1/8	10,0	13,0	1,5

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.