

# K-DICHTRINGE ALU


Dichtringe aus Aluminium, Temperatur bis max. 250 °C

**HANSA/FLEX**

## Eigenschaften

Temperatur max. +250 °C

Werkstoff Aluminium

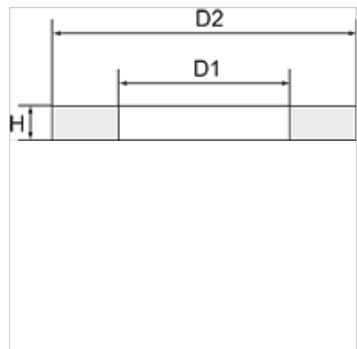

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Bestellhinweise

Alle Dichtringe sind nur lieferbar in Verpackungseinheiten à 100 Stück. Toleranzen siehe Datenblätter.

## Artikel

| Bezeichnung   | für Gewinde | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | H<br>(mm) |
|---------------|-------------|------------|------------|-----------|
| K-07 10 03 02 | M 5         | 5,1        | 8,0        | 1,0       |
| K-07 10 03 06 | G 1/2       | 21,0       | 28,0       | 1,5       |
| K-07 10 03 04 | G 1/4       | 13,3       | 18,0       | 1,5       |
| K-07 10 03 05 | G 3/8       | 17,0       | 21,8       | 1,5       |
| K-07 10 03 08 | G 1         | 33,3       | 38,9       | 2,0       |
| K-07 10 03 07 | G 3/4       | 26,5       | 33,0       | 2,0       |
| K-07 10 03 03 | G 1/8       | 10,0       | 13,8       | 1,5       |