
K-DICHTRINGE KUPFER

Dichtringe aus Kupfer, Temperatur bis max. 250 °C

Eigenschaften

Temperatur	max. +250 °C
Werkstoff	Kupfer



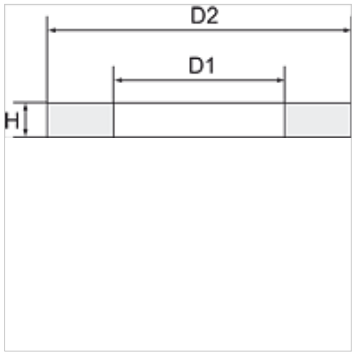

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Bestellhinweise

Alle Dichtringe sind nur lieferbar in Verpackungseinheiten à 100 Stück. Toleranzen siehe Datenblätter.

Artikel

Bezeichnung	für Gewinde	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 03 09	M 5	5,2	8,0	1,0
K- 07 10 03 13	G 1/2	21,3	27,9	2,0
K- 07 10 03 11	G 1/4	13,2	17,9	1,5
K- 07 10 03 12	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 03 15	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 03 14	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 03 10	G 1/8	10,2	13,4	1,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.