


# K-ELEKTRO-KABELAUFROLL POM

Elektro-Kabelaufroller (POM) zur einfachen Wand- oder Deckenmontage

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Kabel</b>	PVC 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Stromstärke</b>	max. 16 Ampère
<b>Anschluss</b>	SchuKo-Stecker
<b>Leistungsaufnahme</b>	max. 1000 Watt (aufgerollt), max. 3500 Watt (ausgerollt)

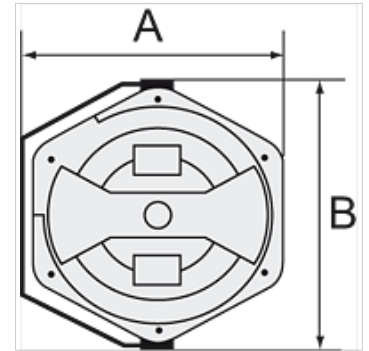

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM. Inkl. thermischem Schutzschalter. Bei Überlastung unterbricht ein thermischer Überlastungsschutz automatisch die Stromzufuhr.

## Artikel

Bezeichnung	A (mm)	B (mm)	Länge (m)	Spannung
K- 07 10 03 46	394,5	436,0	10	max. 230 V
K- 07 10 03 47	394,5	436,0	17	max. 230 V