
K-SCHL-AUFROLLER LUFT

Schlauchaufroller für Druckluft

Eigenschaften

Schlauchwerkstoff	gewebeverstärktes Polyurethan
Betriebsdruck	max. 16 bar; max. 12 bar bei Schlauch 13,5 x 9,5 mm
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Schwenkwinkel	300°



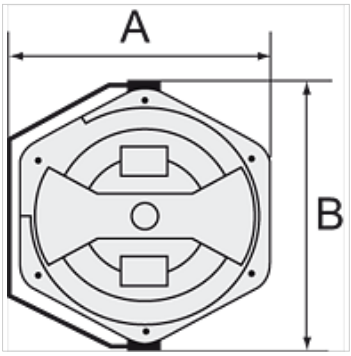

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage. Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM, Versorgung/Abgang R 1/4 AG und leichtem, strapazierfähigem und ölbeständigem Polyurethanschlauch. Inkl. 2 m Zuleitungsschlauch (nicht bei K-07100618).

Zusätzliche Informationen

Gehäuse von K-07100621, K-07100620 und K-07100618 wie Abbildung K-07100614

Artikel

Bezeichnung	Schlauchmaß	A (mm)	B (mm)	Länge Schlauch (m)
K- 07 10 06 18	12 mm x 8 mm	394,5	436,0	7
K- 07 10 06 19	12 mm x 8 mm	361,0	390,0	10
K- 07 10 06 20	12 mm x 8 mm	394,5	436,0	16
K- 07 10 06 21	13,5 mm x 9,5 mm	394,5	436,0	14

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.