
K-SCHL-AUFROLLER LU WA L

Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser, leichte Ausführung

Eigenschaften

Schlauchwerkstoff	PVC
Betriebsdruck	max. 12 bar (K-07100622); max. 20 bar (K-07100623)
Betriebstemperatur	max. +60 °C
Eingangsstutzen	G 1/4
Schwenkwinkel	180°



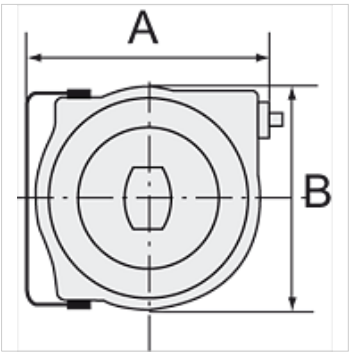

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Polypropylen. Eine automatisches Raster erlaubt das Arretieren des Schlauchs in jeder beliebigen Länge. Gekapselte Antriebsfeder. Exakte Blockiereinrichtung erlaubt Freilauf oder Blockierung. Rollenführung verhindert einen schnellen Verschleiß.

Artikel

Bezeichnung	Schlauchmaß	A (mm)	B (mm)	Länge Schlauch (m)
K- 07 10 06 22	12 mm x 8 mm	340,0	311,0	8
K- 07 10 06 23	12 mm x 6 mm	445,0	400,0	15

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.