


# K-SCHL-AUFROLLER LUFT H

Schlauchaufroller für Druckluft, hoher Luftdurchlass

## Eigenschaften

<b>Schlauchwerkstoff</b>	gewebeverstärktes Polyurethan
<b>Betriebsdruck</b>	max. 12 bar
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis +60 °C
<b>Schwenkwinkel</b>	300°

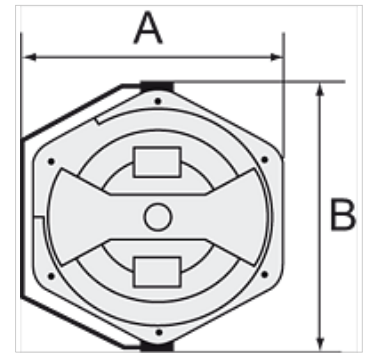

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Speziell für hohen Luftdurchlass. Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage. Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM, Versorgung/Abgang R 1/2 AG und leichtem, strapazierfähigem und ölbeständigem Polyurethanschlauch. Inkl. 2 m Zuleitungsschlauch.

## Artikel

Bezeichnung	Schlauchmaß	A (mm)	B (mm)	Länge Schlauch (m)
K- 07 10 06 14	16 mm x 11 mm	394,5	436,0	10