
# K-SCHL-AUFROLLER WASSER

Schlauchaufroller für Wasser

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Schlauchwerkstoff** | gewebeverstärktes PVC |
| **Betriebsdruck** | max. 9 bar |
| **Betriebstemperatur** | +5 °C bis +60 °C |
| **Schwenkwinkel** | 300° |



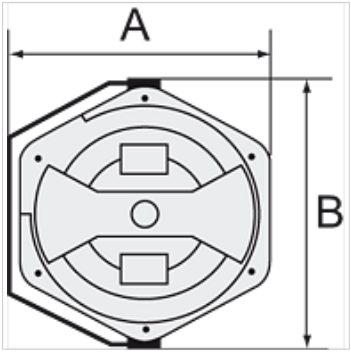


## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage. Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM, Anschlüsse R 1/4 AG und leichtem, strapazierfähigem, gewebeverstärktem PVC-Schlauch. Inkl. 2 m Zuleitungsschlauch.

## Artikel

| Bezeichnung | Schlauchmaß | A (mm) | B (mm) | Länge Schlauch (m) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 10 06 17** | 13 mm x 9,5 mm | 394,5 | 436,0 | 14 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*