
K-SPIR SCHL KUPPL SET

Spiralschlauch-Kupplung-Set

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar (bis Temperatur +20 °C); max. 7 bar (bei Temperatur +40 °C); max. 5 bar (bei Temperatur +60 °C)
Kupplung	Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl für hohe Durchflusswerte Für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß
Spiralschlauch	Polyurethan

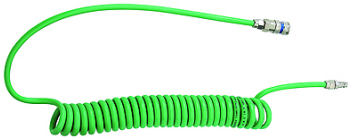

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Komplett montiert mit Schnellverschlusskupplung und Nippel NW 7,6 für anspruchsvolle industrielle Druckluftanwendungen. Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl für hohe Durchflusswerte. Für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß. Der Schlauch hat einen Funkenschutz auf der Außenschicht und widersteht Funkenflug und Versengungen. Deshalb optimal geeignet für den Gebrauch von Druckluftwerkzeugen im Bereich von Schweißarbeiten.

Artikel

Bezeichnung	Schlauchmaß	Ø Spiral (mm)	Arbeitslänge (m)
K- 07 10 07 56	10 mm x 6,5 mm	52	4,0
K- 07 10 07 57	10 mm x 6,5 mm	52	6,0
K- 07 10 07 58	12 mm x 8 mm	65	8,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.