

K-SAUGPLATTENAUFHAENGUNG


Gelenkige Saugplattenaufhängung

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Anwendung

Zur Handhabung von schrägen Werkstücken mittels großflächiger Sauggreifer.
Handhabung von großen Platten die nach dem Anheben durchhängen können.
In Kombination mit Federstößen zur Kompensation von Höhendifferenzen und Unebenheiten.

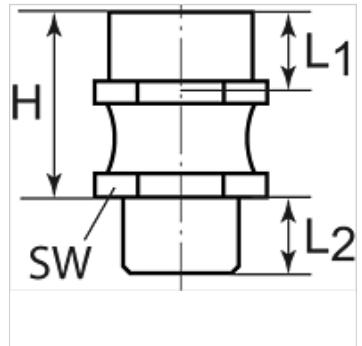

Besondere Merkmale

sehr gute Anpassung an schiefe Werkstück-Oberflächen
automatische Rückstellung in die Ausgangslage
vakuumdichte Ausführung mit integrierter Sicherung gegen Beschädigung

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Flexible Sauggreiferbefestigung. Ermöglicht durch die allseitig schwenkbare Ausführung eine bessere Anpassung des Sauggreifers an das Werkstück.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde 1 Innen	Gewinde 2 Außen	H (mm)	Werkstoff	L1 (mm)	L2 (mm)	Winkel W (°)	Vertikalbelastung (N/m²)	Biegemoment (N/m²)	SW (mm)
K-07 45 01 47	G 1/4	M 10 x 1,25	27,0	Stahl, Gummi	10,5	8,0	12	500	8,0	17
K-07 45 01 48	G 1/4	G 1/4	27,0	Stahl, Gummi	12,0	12,0	12	750	10,0	17