

K-SAUGPLATTENAUFHAENGUNG

Gelenkige Saugplattenaufhängung

Eigenschaften

Anwendung	Zur Handhabung von schrägen Werkstücken mittels großflächiger Sauggreifer. Handhabung von großen Platten die nach dem Anheben durchhängen können. In Kombination mit Federstößeln zur Kompensation von Höhendifferenzen und Unebenheiten.
Besondere Merkmale	sehr gute Anpassung an schiefe Werkstück-Oberflächen automatische Rückstellung in die Ausgangslage vakuumdichte Ausführung mit integrierter Sicherung gegen Beschädigung

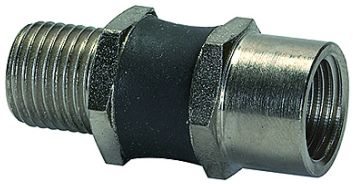

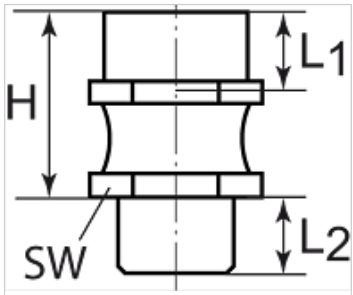

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Flexible Sauggreiferbefestigung. Ermöglicht durch die allseitig schwenkbare Ausführung eine bessere Anpassung des Sauggreifers an das Werkstück.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde 1 Innen	Gewinde 2 Außen	H (mm)	Werkstoff	L1 (mm)	L2 (mm)	Winkel W (°)	Vertikalbelastung (N/m2)	Biegemoment (N/m2)	SW (mm)
K- 07 45 01 47	G 1/4	M 10 x 1,25	27,0	Stahl, Gummi	10,5	8,0	12	500	8,0	17
K- 07 45 01 48	G 1/4	G 1/4	27,0	Stahl, Gummi	12,0	12,0	12	750	10,0	17

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.