
K-DRS
Druckschalter

Eigenschaften

Anschluss Messmedium	G 1/8 außen und M 5 innen
Ausgangssignal	2 digital
Bauart	gegen + schaltend
Elektrischer Anschluss	Stecker M8, 4-polig
Hysterese	einstellbar: 0 % - 100 % vom Einstellwert oder Komparatormodus
Medien	nicht aggressive Gase und trockene, ölfreie Luft
Messwertanzeige	3-digit 7-segment LED
Schaltvermögen	180 mA
Stromaufnahme	55 mA
Temp. Bereich	0 - 50 °C
Gehäuse	Polycarbonat
Zustandsanzeige	2 x LED



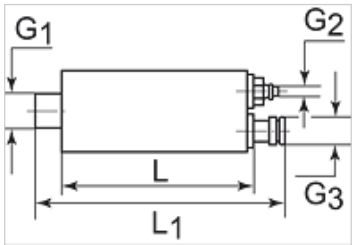

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Elektronischer Druckschalter mit Digitaldisplay und zwei Schaltausgängen. Universell für alle Sicherheitsüberwachungen, Optimierung von Zykluszeiten oder Regelkreisen. Die kleine Bauweise und das geringe Gewicht ermöglichen den Einbau bei Handlingssystemen direkt an der Einsatzstelle.

Artikel

Bezeichnung	G1 Außen	G2 Innen	G3 Außen	L (mm)	L1 (mm)	Messbereich	Spannung
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.