
K-ABSPV AG

Absperrventile - AG

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 40 bar
Gewinde Beschreibung	mit Innenkonus für Kugeltülle
Gehäuse	Messing
Handrad	Kunststoff
Spindel	mit Niro-Kugel



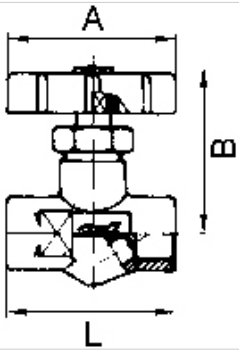

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	DN	Gewinde	A (mm)	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 03 52	6	G 1/4	48,0	50,0	42,0	17
K- 07 30 03 53	8	G 3/8	48,0	55,0	52,0	22
K- 07 30 03 54	11	G 1/2	48,0	65,0	67,0	27

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.