


# K-HAND-SCHIEBEVENTIL

Hand-Schiebeventile

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebstemperatur	max. +70 °C

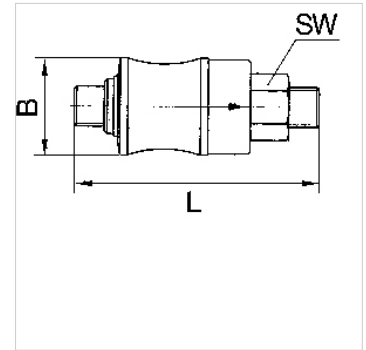

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zur Verwendung an Geräten, die beim Ausschalten aufgrund von Sicherheitsvorschriften oder aus schalttechnischen Gründen entlüftet werden müssen. Beim Absperrern werden die Druckluftgeräte vom Netz getrennt, gleichzeitig erfolgt die Entlüftung.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 15 92	G 1/8	21,0	67,0	14
K- 07 30 15 93	G 1/4	24,0	77,0	17
K- 07 30 15 94	G 3/8	31,0	87,0	22
K- 07 30 15 95	G 1/2	35,0	104,0	26