

K-HAND-SCHIEBEVENTIL


Hand-Schiebeventile

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Betriebsdruck max. 10 bar

Betriebstemperatur max. +70 °C

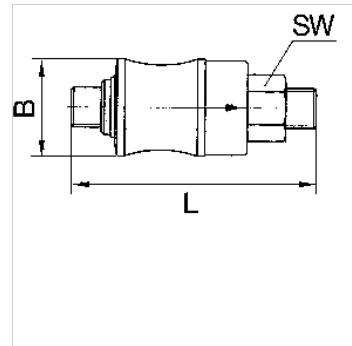

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur Verwendung an Geräten, die beim Ausschalten aufgrund von Sicherheitsvorschriften oder aus schalttechnischen Gründen entlüftet werden müssen. Beim Absperren werden die Druckluftgeräte vom Netz getrennt, gleichzeitig erfolgt die Entlüftung.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K-07 30 15 92	G 1/8	21,0	67,0	14
K-07 30 15 93	G 1/4	24,0	77,0	17
K-07 30 15 94	G 3/8	31,0	87,0	22
K-07 30 15 95	G 1/2	35,0	104,0	26