


K-HAND-SCHIEBEVENTIL

Hand-Schiebeventile

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebstemperatur	max. +70 °C

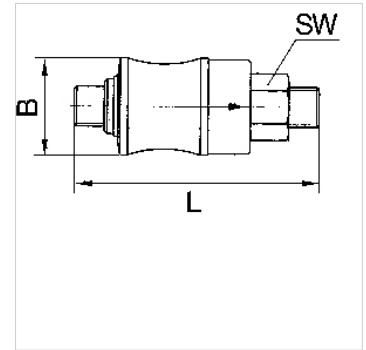

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur Verwendung an Geräten, die beim Ausschalten aufgrund von Sicherheitsvorschriften oder aus schalttechnischen Gründen entlüftet werden müssen. Beim Absperrern werden die Druckluftgeräte vom Netz getrennt, gleichzeitig erfolgt die Entlüftung.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 15 92	G 1/8	21,0	67,0	14
K- 07 30 15 93	G 1/4	24,0	77,0	17
K- 07 30 15 94	G 3/8	31,0	87,0	22
K- 07 30 15 95	G 1/2	35,0	104,0	26