# K-MUFFEN ABSPERRVENTIL VA

Muffen-Absperrventile - Edelstahl

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Betriebsdruck** | max. 14 bar |
| **Medientemperatur** | max. +160 °C |
| **Gehäuse, Innenteile** | Edelstahl 1.4401/1.4408 |
| **Dichtung** | FKM (FPM) |
| **Handrad** | Aluminium |



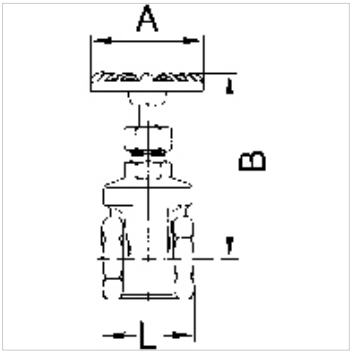


## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung | DN | Gewinde | A (mm) | B geschlossen | B offen | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 22 16** | 10 | G 3/8 | 70,0 | 89 | 99 | 52,0 |
| **K- 07 30 22 17** | 15 | G 1/2 | 70,0 | 89 | 99 | 52,0 |
| **K- 07 30 22 18** | 20 | G 3/4 | 80,0 | 95 | 107 | 66,0 |
| **K- 07 30 22 19** | 25 | G 1 | 80,0 | 102 | 118 | 76,0 |
| **K- 07 30 22 20** | 32 | G 1 1/4 | 90,0 | 130 | 150 | 86,0 |
| **K- 07 30 22 21** | 40 | G 1 1/2 | 90,0 | 132 | 142 | 94,0 |
| **K- 07 30 22 22** | 50 | G 2 | 100,0 | 154 | 167 | 118,0 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*