

# K-MUFFEN ABSPERRVENTIL MS

Muffen-Absperrventile - Messing

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Betriebsdruck** | max. 10 bar |
| **Verwendung** | nicht-aggressive Flüssigkeiten und Dämpfe bis +90 °C |
| **Gehäuse, Oberteil** | Messing |
| **Dichtung** | NBR |

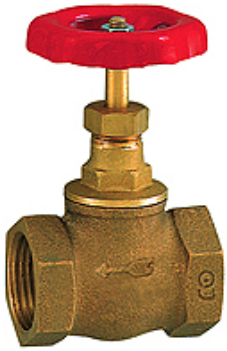

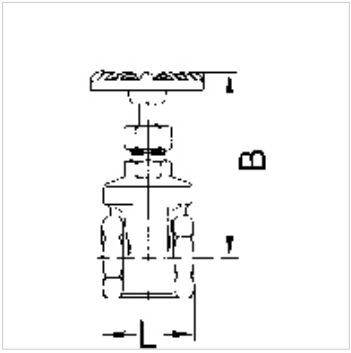


## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung | DN | Gewinde | B (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 22 23** | 15 | G 1/2 | 78,0 | 54,0 |
| **K- 07 30 22 24** | 20 | G 3/4 | 78,0 | 54,5 |
| **K- 07 30 22 25** | 25 | G 1 | 82,0 | 61,0 |
| **K- 07 30 22 26** | 32 | G 1 1/4 | 126,0 | 88,5 |
| **K- 07 30 22 27** | 40 | G 1 1/2 | 128,0 | 101,0 |
| **K- 07 30 22 28** | 50 | G 2 | 149,0 | 117,0 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*