

K-BKR MINI DREGRIFF 1

Mini-Kugelhähne

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Medientemperatur	-10 °C bis +80 °C
Drehgriff	Kunststoff
Gehäuse und Kugel	Messing vernickelt
Kugelabdichtung	PTFE
Spindelabdichtung	NBR



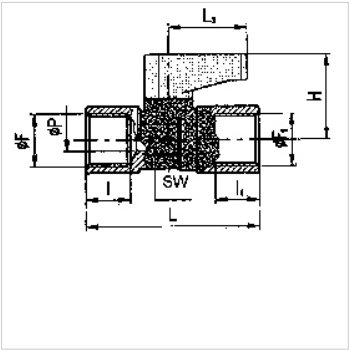

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	DN	Gewinde	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 48	6	Rp 1/8 innen	21,5	36,5	19,0	14
K- 07 30 20 49	6	Rp 1/4 innen	21,5	43,0	19,0	14
K- 07 30 29 76	7	Rp 3/8 innen	22,5	48,0	18,0	18
K- 07 30 29 77	10	Rp 1/2 innen	32,0	59,0	25,0	22
K- 07 30 20 30	6	R/Rp 1/8 außen / 1/8 innen	21,5	35,5	19,0	14
K- 07 30 20 31	6	R/Rp 1/4 außen / 1/8 innen	21,5	38,0	19,0	14
K- 07 30 20 32	6	R/Rp 1/4 außen / 1/4 innen	21,5	40,5	19,0	14
K- 07 30 20 33	6	R/Rp 3/8 außen / 1/4 innen	21,5	41,5	19,0	14
K- 07 30 29 78	8	R/Rp 3/8 außen / 3/8 innen	22,5	44,5	19,5	18
K- 07 30 29 79	10	R/Rp 1/2 außen / 1/2 innen	32,5	55,5	26,5	22

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.