

K-BKR MINI GLATTE OBERFLÄCHE

Mini-Kugelhähne - glatte Oberfl.

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase

Betriebsdruck max. 10 bar



Medientemperatur -10 °C bis +80 °C

Gehäuse und Kugel Messing vernickelt

Handhebel, Drehgriff Kunststoff

Kugelabdichtung PTFE

Spindelabdichtung NBR

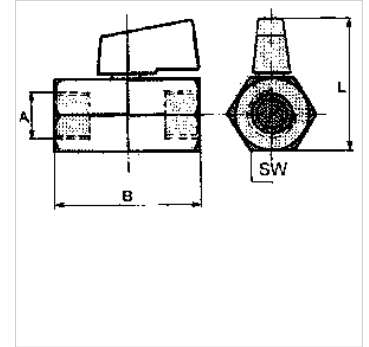

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | B (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| K- 07 30 20 86 | G 1/8 innen | 39,0 | 38,0 | 20 |
| K- 07 30 20 87 | G 1/4 innen | 39,0 | 38,0 | 20 |
| K- 07 30 20 88 | G 3/8 innen | 42,0 | 38,0 | 20 |
| K- 07 30 20 89 | G 1/2 innen | 47,0 | 38,0 | 24 |
| K- 07 30 20 82 | G 1/8 innen/außen | 39,0 | 38,0 | 20 |
| K- 07 30 20 83 | G 1/4 innen/außen | 39,0 | 38,0 | 20 |
| K- 07 30 20 84 | G 3/8 innen/außen | 40,0 | 38,0 | 20 |
| K- 07 30 20 85 | G 1/2 innen/außen | 45,0 | 38,0 | 24 |