
K-BKR MINI DREHGRIFF

Mini-Kugelhähne mit Drehgriff

Eigenschaften

Einsatzbereich	Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase
Betriebsdruck	max. 10 bar
Medientemperatur	-10 °C bis +90 °C
Gehäuse und Kugel	Messing vernickelt
Handhebel, Drehgriff	Kunststoff
Kugelabdichtung	PTFE
Spindelabdichtung	FKM



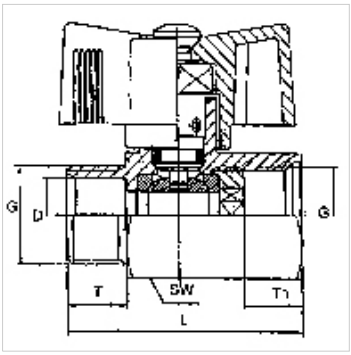

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	DN	Gewinde	L (mm)	SW (mm)	T (mm)	T1 (mm)
K- 07 30 20 50	8	G 1/4 innen	41,5	21	9,0	10,5
K- 07 30 20 51	8	G 3/8 innen	41,5	21	12,0	10,0
K- 07 30 20 52	10	G 1/2 innen	47,0	24	12,5	10,5
K- 07 30 20 34	8	G 1/4 innen/außen	41,5	21	9,0	10,5
K- 07 30 20 35	8	G 3/8 innen/außen	40,5	21	10,0	10,0
K- 07 30 20 36	10	G 1/2 innen/außen	46,0	25	12,0	10,6

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.