

K-BKR MINI DREHGRIFF

Mini-Kugelhähne mit Drehgriff

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase

Betriebsdruck max. 10 bar


Medientemperatur -10 °C bis +90 °C

Gehäuse und Kugel Messing vernickelt

Handhebel, Drehgriff Kunststoff

Kugelabdichtung PTFE

Spindelabdichtung FKM

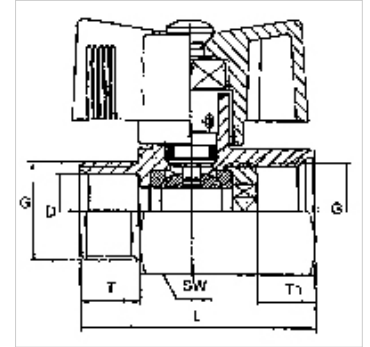

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | DN | Gewinde | L (mm) | SW (mm) | T (mm) | T1 (mm) |
|----------------|----|-------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| K- 07 30 20 50 | 8 | G 1/4 innen | 41,5 | 21 | 9,0 | 10,5 |
| K- 07 30 20 51 | 8 | G 3/8 innen | 41,5 | 21 | 12,0 | 10,0 |
| K- 07 30 20 52 | 10 | G 1/2 innen | 47,0 | 24 | 12,5 | 10,5 |
| K- 07 30 20 34 | 8 | G 1/4 innen/außen | 41,5 | 21 | 9,0 | 10,5 |
| K- 07 30 20 35 | 8 | G 3/8 innen/außen | 40,5 | 21 | 10,0 | 10,0 |
| K- 07 30 20 36 | 10 | G 1/2 innen/außen | 46,0 | 25 | 12,0 | 10,6 |