



K-BKR EI FED VA

Edelstahlkugelhähne, Antrieb einfachwirkend, federschließend

HANSA FLEX

Eigenschaften

Bauart	pneumatischer Doppelkolbenschwenkantrieb, Doppelschwingeprinzip
Betriebsdruck	max. 160 bar (G 3/8, G 1/2); max. 100 bar (G 3/4, G 1); max. 60 bar (G 1 1/4, G 1 1/2); max. 40 bar (G 2)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +150 °C
Drehwinkel	90 °
Steuerdruck	5,6 bar
Ventiladapter	serienmäßig vorhanden
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Antrieb	Aluminium eloxiert
Antriebsdichtung	NBR
Kugelhahn	Edelstahl 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, mit ISO-Flanschplatte
Kugelhahndichtung	PTFE/FKM

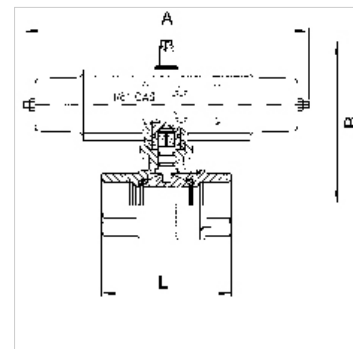

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	DN	Gewinde	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 02 68	10	Rp 3/8	221,0	142,0	51,0
K- 07 30 02 69	15	Rp 1/2	221,0	147,0	61,0
K- 07 30 02 70	20	Rp 3/4	240,0	163,0	70,0
K- 07 30 02 71	25	Rp 1	240,0	167,0	85,0
K- 07 30 02 72	32	Rp 1 1/4	294,0	183,0	95,0
K- 07 30 02 73	40	Rp 1 1/2	320,0	207,0	105,0
K- 07 30 02 74	50	Rp 2	357,0	234,0	125,0