


# K-BKR KOM

Kompaktflansch-Kugelhähne, Stellantrieb doppelwirkend

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Bauart</b>	pneumatischer Schwenkantrieb in doppel- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger
<b>Betriebsdruck</b>	DN 15 - DN 50: max. 40 bar; DN 65 - DN 100: max. 16 bar
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis +70 °C
<b>Drehwinkel</b>	90 °
<b>Steuerdruck</b>	5,5 bar
<b>Ventiladapter</b>	nach NAMUR
<b>Antrieb</b>	Aluminium eloxiert
<b>Antriebsdichtung</b>	NBR
<b>Kugelhahn</b>	Edelstahl 1.4408, mit ISO-Flanschplatte
<b>Kugelhahndichtung</b>	PTFE

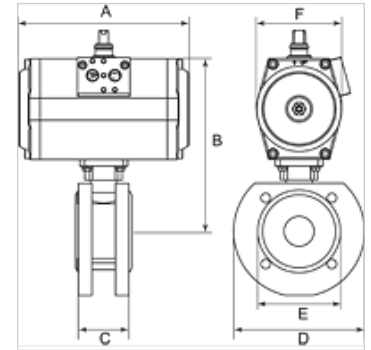

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

2-Wege-Kompaktflansch-Kugelhahn, voller Durchgang

## Artikel

Bezeichnung	DN	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
K- 07 30 02 76	15	116,0	125,0	40,0	95,0	45,0	61,5
K- 07 30 02 77	20	116,0	129,3	44,0	105,0	58,0	61,5
K- 07 30 02 78	25	133,0	138,6	53,0	115,0	68,0	68,5
K- 07 30 02 79	32	137,0	158,2	58,4	135,0	78,0	80,0
K- 07 30 02 80	40	161,0	176,3	62,0	145,0	88,0	92,5
K- 07 30 02 81	50	161,0	185,5	78,0	155,0	102,0	92,5
K- 07 30 02 82	65	180,0	205,0	100,0	185,0	122,0	92,5
K- 07 30 02 83	80	209,0	240,0	120,0	200,0	138,0	110,5
K- 07 30 02 75	100	221,0	272,0	152,0	220,0	158,0	120,0