


# K-BKR KOM

Kompaktflansch-Kugelhähne, Stellantrieb doppelwirkend

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Bauart</b>             | pneumatischer Schwenkantrieb in doppel- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger |
| <b>Betriebsdruck</b>      | DN 15 - DN 50: max. 40 bar; DN 65 - DN 100: max. 16 bar   |
| <b>Betriebstemperatur</b> | -20 °C bis +70 °C   |
| <b>Drehwinkel</b>         | 90 °  |
| <b>Steuerdruck</b>        | 5,5 bar   |
| <b>Ventiladapter</b>      | nach NAMUR  |
| <b>Antrieb</b>            | Aluminium eloxiert  |
| <b>Antriebsdichtung</b>   | NBR   |
| <b>Kugelhahn</b>          | Edelstahl 1.4408, mit ISO-Flanschplatte   |
| <b>Kugelhahndichtung</b>  | PTFE  |

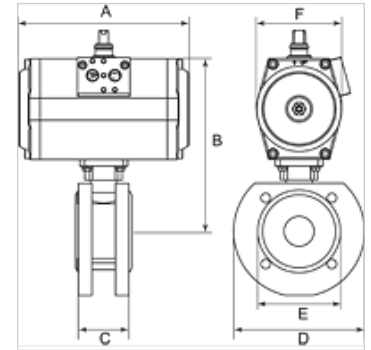

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

2-Wege-Kompaktflansch-Kugelhahn, voller Durchgang

## Artikel

| Bezeichnung    | DN  | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) |
|----------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 30 02 76 | 15  | 116,0     | 125,0     | 40,0      | 95,0      | 45,0      | 61,5      |
| K- 07 30 02 77 | 20  | 116,0     | 129,3     | 44,0      | 105,0     | 58,0      | 61,5      |
| K- 07 30 02 78 | 25  | 133,0     | 138,6     | 53,0      | 115,0     | 68,0      | 68,5      |
| K- 07 30 02 79 | 32  | 137,0     | 158,2     | 58,4      | 135,0     | 78,0      | 80,0      |
| K- 07 30 02 80 | 40  | 161,0     | 176,3     | 62,0      | 145,0     | 88,0      | 92,5      |
| K- 07 30 02 81 | 50  | 161,0     | 185,5     | 78,0      | 155,0     | 102,0     | 92,5      |
| K- 07 30 02 82 | 65  | 180,0     | 205,0     | 100,0     | 185,0     | 122,0     | 92,5      |
| K- 07 30 02 83 | 80  | 209,0     | 240,0     | 120,0     | 200,0     | 138,0     | 110,5     |
| K- 07 30 02 75 | 100 | 221,0     | 272,0     | 152,0     | 220,0     | 158,0     | 120,0     |