
K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ D


stromlos geschlossen, 230V, 50 - 60Hz, direktgesteuert

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Elektrischer Anschluss	für Gerätesteckdose PG 11 P, nach DIN 4400
Schutzart	IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Medientemperatur	max. +90 °C bei Perbunan-Dichtung; max. +130 °C bei FKM-Dichtung
Gehäuse, Ventilsitz	Edelstahl
Innenteile	Edelstahl
Dichtung	Perbunan (NBR) oder FKM



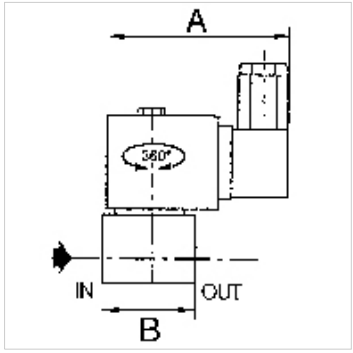

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

In den Ausführungen, direktgesteuert, zwangsgesteuert

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	max. Betriebsdruck (bar)	NW	Dichtmaterial	A (mm)	B (mm)	Bauform
K- 07 30 22 46	G 1/8	20	2,4	NBR	80,0	30,0	1
K- 07 30 22 48	G 1/8	20	2,4	FKM	80,0	30,0	1
K- 07 30 22 47	G 1/4	12	4,0	NBR	85,0	45,0	1
K- 07 30 22 49	G 1/4	12	4,0	FKM	85,0	45,0	1

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.