K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ Z


stromlos geschlossen, 230V, 50 - 60Hz, zwangsgesteuert

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Elektrischer Anschluss	für Gerätesteckdose PG 11 P, nach DIN 4400
Schutzart	IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Medientemperatur	max. +90 °C bei Perbunan-Dichtung; max. +130 °C bei FKM-Dichtung
Gehäuse, Ventilsitz	Edelstahl
Innenteile	Edelstahl
Dichtung	Perbunan (NBR) oder FKM



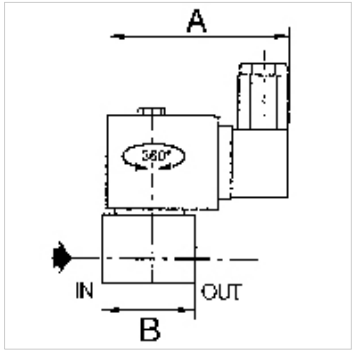

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

In den Ausführungen, direktgesteuert, zwangsgesteuert

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	max. Betriebsdruck (bar)	NW	Dichtmaterial	A (mm)	B (mm)	Bauform
K- 07 30 22 99	G 1/2	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 01	G 1/2	9	16,0	FKM	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 00	G 3/4	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.