


# K-MV G 24 V DC Z

stromlos geschlossen, 24V DC (Gleichstrom), zwangsgesteuert

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Elektrischer Anschluss</b>	für Gerätesteckdose PG 11 P, nach DIN 4400
<b>Schutzart</b>	IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
<b>Medientemperatur</b>	max. +90 °C bei Perbunan-Dichtung; max. +130 °C bei FKM-Dichtung
<b>Gehäuse, Ventilsitz</b>	Edelstahl
<b>Innenteile</b>	Edelstahl
<b>Dichtung</b>	Perbunan (NBR) oder FKM

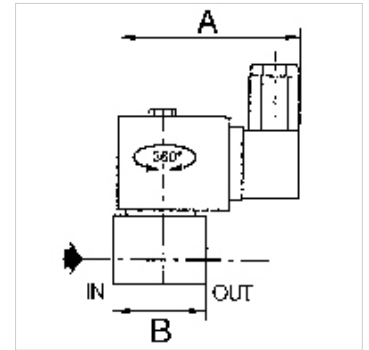

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

In den Ausführungen, direktgesteuert, zwangsgesteuert

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	max. Betriebsdruck (bar)	NW	Dichtmaterial	A (mm)	B (mm)	Bauform
K- 07 30 23 59	G 1/2	3	16,0	NBR	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 61	G 1/2	3	16,0	FKM	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 60	G 3/4	3	16,0	NBR	80,0	71,0	3