

K-MV 3/2 24V DC

3/2-Wege-Magnetventile, stromlos geschlossen, direktgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom)

Eigenschaften

Elektrischer Anschluss	für Gerätesteckdose PG 11 P, nach ISO 4400
Schutzart	IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Gewinde Beschreibung	Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Gehäuse, Ventilsitz	Messing
Innenteile	Edelstahl
Dichtung	Perbunan (NBR)



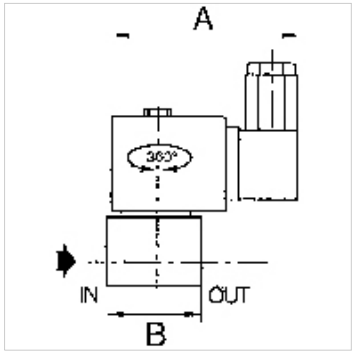

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	max. Betriebsdruck (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Bauform
K- 07 30 23 22	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 23 23	Rp 1/4	4	3,2	80,0	43,0	10

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.