


# K-MV 3/2 ELK

Magnetventile - 3/2-Wege (stroml.geschl.)

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Schutzart</b>	IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
<b>Medientemperatur</b>	-10 °C bis +100 °C
<b>Entlüftungsanschluss</b>	M 5
<b>Anwendung</b>	Druckluft und neutrale, ungiftige Gase, keine Flüssigkeiten
<b>Betriebsdruck</b>	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
<b>Elektrischer Teil</b>	Gerätesteckdose, 180° drehbar, PG7 Austauschbare Magnetköpfe Gleich-/Wechselstrom
<b>Nennweite</b>	1,2 mm
<b>Umgebungstemperatur</b>	-10 °C bis +60 °C
<b>Gehäuse</b>	Messing
<b>Innenteile</b>	Edelstahl
<b>Dichtungen</b>	FPM

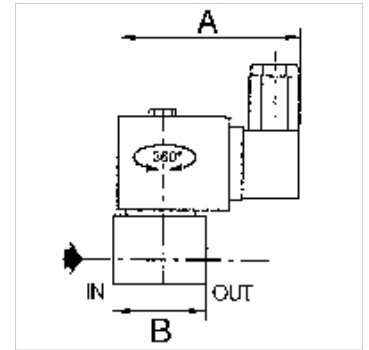

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Direkt betätigtes Sitzventil mit Federrückstellung und Handhilfsbetätigung. Geeignet auch für Vakuumbetrieb.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Spannung	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0