# K-MV 3/2 ELK


Magnetventile - 3/2-Wege (stroml.geschl.)

HANSA-FLEX

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Schutzart** | IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose) |
| **Medientemperatur** | -10 °C bis +100 °C |
| **Entlüftungsanschluss** | M 5 |
| **Anwendung** | Druckluft und neutrale, ungiftigte Gase, keine Flüssigkeiten |
| **Betriebsdruck** | min. 0,0 bar; max. 15,0 bar |
| **Elektrischer Teil** | Gerätesteckdose, 180° drehbar, PG7 Austauschbare Magnetköpfe Gleich-/ Wechselstrom |
| **Nennweite** | 1,2 mm |
| **Umgebungstemperatur** | -10 °C bis +60 °C |
| **Gehäuse** | Messing |
| **Innenteile** | Edelstahl |
| **Dichtungen** | FPM |

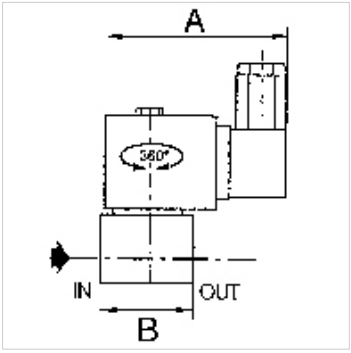


## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Direkt betätigtes Sitzventil mit Federrückstellung und Handhilfsbetätigung. Geeignet auch für Vakuumbetrieb.

## Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Spannung | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 22 50** | G 1/8 | 230/50 V AC, 50 Hz | 58,0 | 33,0 |
| **K- 07 30 22 51** | G 1/8 | 24 V DC | 58,0 | 33,0 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*