



K-BKR MINI SERIE VALVE LINE

Mini-Kugelhähne - sandgestrahlte Ausf. Serie »valve line«

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Medientemperatur	-10 °C bis +90 °C
Drehgriff	Kunststoff
Gehäuse und Kugel	Messing vernickelt
Kugelabdichtung	PTFE
Spindelabdichtung	NBR

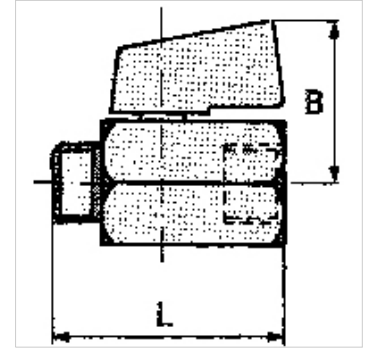

Artikel

Bezeichnung	DN	Gewinde	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 21 69	8	1/4 innen	28,0	42,0	20
K- 07 30 21 70	8	3/8 innen	28,0	42,0	20
K- 07 30 21 71	10	1/2 innen	29,0	45,5	24
K- 07 30 21 72	8	1/4 innen/außen	28,0	40,5	20
K- 07 30 21 73	8	3/8 innen/außen	28,0	40,5	20
K- 07 30 21 74	10	1/2 innen/außen	29,0	44,5	24