


K-MV O V 24 V DC 1

stromlos offen, vorgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom)



Eigenschaften	
Elektrischer Anschluss	für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Schutzart	IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Medientemperatur	-10 °C bis +90 °C (NBR); -10 °C bis +140 °C (FKM)
Gehäuse, Ventilsitz	Messing
Innenteile	Edelstahl
Dichtung	Perbunan (NBR) oder FKM

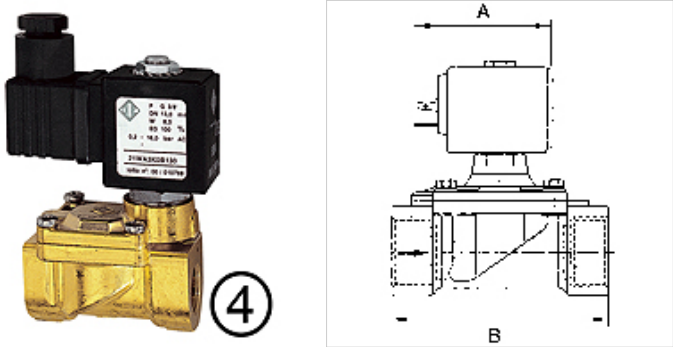

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Ökonomische Baureihe in den Ausführungen, direktgesteuert, zwangsgesteuert, vorgesteuert. Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

Artikel								
Bezeichnung	Gewinde	max. Betriebsdruck (bar)	min. Betriebsdruck (bar)	NW	Dichtmaterial	A (mm)	B (mm)	Bauform
K- 07 30 23 93	G 3/8	16	0,20	13,0	NBR	54,0	60,0	4
K- 07 30 23 94	G 1/2	16	0,20	13,0	NBR	54,0	66,0	4
K- 07 30 23 95	G 3/4	16	0,20	19,0	NBR	54,0	104,0	6
K- 07 30 23 96	G 1	16	0,20	25,0	NBR	54,0	104,0	6
K- 07 30 23 97	G 1 1/4	10	0,20	35,0	NBR	54,0	144,0	6
K- 07 30 23 98	G 1 1/2	10	0,20	40,0	NBR	54,0	144,0	6
K- 07 30 23 99	G 2	10	0,20	50,0	NBR	54,0	172,0	6