



# K-NADELVENTILE MS

Nadelventile - Messing

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	max. 16 bar
<b>Temperatur</b>	-30 °C bis +110 °C
<b>Dichtungen</b>	NBR
<b>Gehäuse</b>	Messing
<b>Handrad</b>	Kunststoff
<b>Spindel</b>	mit Feinregulierung

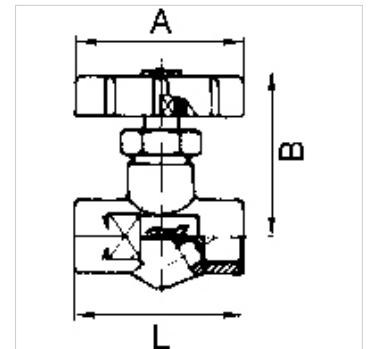

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Gewinde	A (mm)	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 03 55	4	G 1/4 außen	48,0	50,0	45,0	17
K- 07 30 03 56	4	G 3/8 außen	48,0	54,0	51,0	22
K- 07 30 03 57	4	G 1/4 innen	48,0	48,0	42,0	17
K- 07 30 03 58	4	G 3/8 innen	48,0	52,0	51,0	22
K- 07 30 03 59	4	G 1/2 innen	48,0	56,0	64,0	27