
# K-NADELVENTILE MS

Nadelventile - Messing

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Betriebsdruck** | max. 16 bar |
| **Temperatur** | -30 °C bis +110 °C |
| **Dichtungen** | NBR |
| **Gehäuse** | Messing |
| **Handrad** | Kunststoff |
| **Spindel** | mit Feinregulierung |



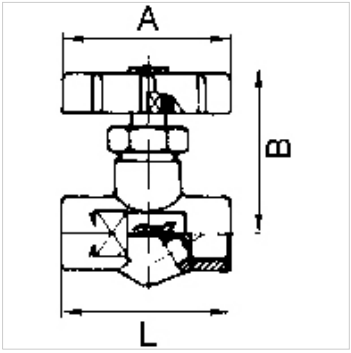


## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung | DN | Gewinde | A (mm) | B (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 03 55** | 4 | G 1/4 außen | 48,0 | 50,0 | 45,0 | 17 |
| **K- 07 30 03 56** | 4 | G 3/8 außen | 48,0 | 54,0 | 51,0 | 22 |
| **K- 07 30 03 57** | 4 | G 1/4 innen | 48,0 | 48,0 | 42,0 | 17 |
| **K- 07 30 03 58** | 4 | G 3/8 innen | 48,0 | 52,0 | 51,0 | 22 |
| **K- 07 30 03 59** | 4 | G 1/2 innen | 48,0 | 56,0 | 64,0 | 27 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*