


K-RD SCHRAEGSITZ MS

Rückschlagventile - Schrägsitz Messing

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Gewinde Beschreibung	Rp-Gewinde nach DIN 2999
Medientemperatur	max. +80 °C
Öffnungsdruck	min. 0,5 bar
Umgebungstemperatur	max. +80 °C
Dichtmaterial	NBR
Gehäuse	Messing

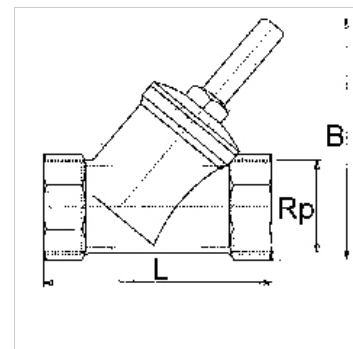

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 24 75	Rp 3/8	50,0	55,0	27
K- 07 30 24 76	Rp 1/2	50,0	59,0	27
K- 07 30 24 77	Rp 3/4	60,0	67,0	32
K- 07 30 24 78	Rp 1	71,0	83,0	38
K- 07 30 24 79	Rp 1 1/4	97,0	96,0	48
K- 07 30 24 80	Rp 1 1/2	114,0	106,0	54
K- 07 30 24 81	Rp 2	135,0	130,0	68