


# K-RD SCHRAEGSITZ MS

Rückschlagventile - Schrägsitz Messing

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	max. 10 bar
<b>Gewinde Beschreibung</b>	Rp-Gewinde nach DIN 2999
<b>Medientemperatur</b>	max. +80 °C
<b>Öffnungsdruck</b>	min. 0,5 bar
<b>Umgebungstemperatur</b>	max. +80 °C
<b>Dichtmaterial</b>	NBR
<b>Gehäuse</b>	Messing

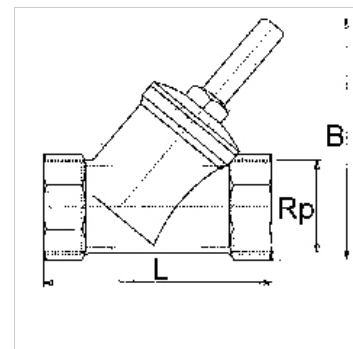

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 24 75	Rp 3/8	50,0	55,0	27
K- 07 30 24 76	Rp 1/2	50,0	59,0	27
K- 07 30 24 77	Rp 3/4	60,0	67,0	32
K- 07 30 24 78	Rp 1	71,0	83,0	38
K- 07 30 24 79	Rp 1 1/4	97,0	96,0	48
K- 07 30 24 80	Rp 1 1/2	114,0	106,0	54
K- 07 30 24 81	Rp 2	135,0	130,0	68