
K-RD VOLLER DURCHGANG

Rückschlagventile - voller Durchgang

Eigenschaften

Betriebstemperatur	-10 °C bis +100 °C
Öffnungsdruck	20 mbar
Dichtmaterial	NBR
Feder	Edelstahl
Gehäuse	Messing
Schieber	Polyetherimid (PEI)

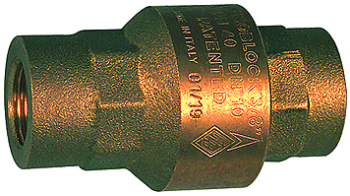

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Ökonomische Rückschlagventil mit vollem Durchgang und minimalem Öffnungsdruck.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Länge (mm)	max. Betriebsdruck (bar)	SW (mm)
K- 07 30 24 53	Rp 3/8	47,0	40	20
K- 07 30 24 54	Rp 1/2	59,0	40	25
K- 07 30 24 55	Rp 3/4	65,0	40	31
K- 07 30 24 56	Rp 1	75,0	25	38
K- 07 30 24 57	Rp 1 1/4	83,0	25	48
K- 07 30 24 58	Rp 1 1/2	89,0	16	54
K- 07 30 24 59	Rp 2	101,0	16	67

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.