


# K-HOCHLEIST SICHERHEITSVEN

Hochleistungs-Sicherheitsventile

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anwendung</b>	Druckluft und andere ungiftige, neutrale und nicht brennbare Gase, die frei austreten dürfen. Nicht geeignet für Wasserdampf.
<b>Betriebsdruck</b>	0,5 - 20 bar
<b>Betriebstemperatur</b>	max. 180 °C
<b>Federhaube</b>	Messing (bis G 1) / Grauguss (pulverbeschichtet blau ab G 1 1/4)
<b>Ventilkörper</b>	Messing

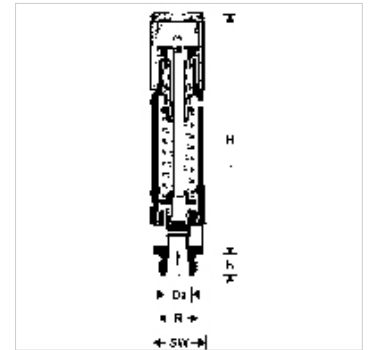

## Hinweis

G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit ISO-Anflanschplatte (nach ISO 5211)  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Proportional-Sicherheitsventil mit Federbelastung und Anlüftvorrichtung. Bauteilgeprüft nach VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventile 100. Höchste Funktionssicherheit auch bei extremen Einbausituationen (rüttelfeste Ausführung).

## Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und dürfen nur fest eingestellt ausgeliefert werden.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Ansprechdruck	do (mm)	H (mm)	Leistung	SW (mm)
K- 07 30 16 19	G 1/2"	0,5 bar	10,0	138,0	53 - 786 Nm3/h	27
K- 07 30 16 20	G 1/2"	0,6 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 21	G 1/2"	0,8 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 22	G 1/2"	0,9 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 23	G 1/2"	1,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 24	G 1/2"	1,1 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 25	G 1/2"	1,2 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 26	G 1/2"	1,3 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 27	G 1/2"	1,5 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 28	G 1/2"	1,6 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 29	G 1/2"	1,7 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 30	G 1/2"	1,8 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 52	G 1/2"	2,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 53	G 1/2"	2,1 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 54	G 1/2"	2,2 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 55	G 1/2"	2,5 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 56	G 1/2"	2,6 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 57	G 1/2"	2,7 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 58	G 1/2"	2,9 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 65	G 1/2"	3,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 66	G 1/2"	3,1 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 67	G 1/2"	3,2 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 68	G 1/2"	3,5 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 69	G 1/2"	3,9 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 71	G 1/2"	4,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 72	G 1/2"	4,3 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 73	G 1/2"	4,5 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 74	G 1/2"	5,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 75	G 1/2"	5,2 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 76	G 1/2"	5,3 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 77	G 1/2"	5,4 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 78	G 1/2"	5,5 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 79	G 1/2"	6,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 80	G 1/2"	6,3 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 81	G 1/2"	6,4 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 82	G 1/2"	6,5 bar	10,0	138,0	-	27



Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

06.07.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# K-HOCHLEIST SICHERHEITSVEN

Hochleistungs-Sicherheitsventile

**HANSA FLEX**

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Ansprechdruck	do (mm)	H (mm)	Leistung	SW (mm)
K- 07 30 16 83	G 1/2"	6,6 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 84	G 1/2"	7,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 85	G 1/2"	7,5 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 86	G 1/2"	7,9 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 87	G 1/2"	8,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 88	G 1/2"	8,5 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 89	G 1/2"	9,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 90	G 1/2"	9,1 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 91	G 1/2"	9,5 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 31	G 1/2"	10,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 32	G 1/2"	10,5 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 33	G 1/2"	10,9 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 34	G 1/2"	11,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 35	G 1/2"	11,5 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 36	G 1/2"	11,7 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 37	G 1/2"	12,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 38	G 1/2"	12,5 bar	10,0	138,0	53 - 786 Nm3/h	27
K- 07 30 16 39	G 1/2"	13,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 40	G 1/2"	13,5 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 41	G 1/2"	14,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 42	G 1/2"	14,3 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 43	G 1/2"	14,5 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 44	G 1/2"	14,7 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 45	G 1/2"	15,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 46	G 1/2"	16,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 47	G 1/2"	16,5 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 48	G 1/2"	17,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 49	G 1/2"	18,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 50	G 1/2"	19,5 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 51	G 1/2"	19,8 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 59	G 1/2"	20,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 60	G 1/2"	21,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 61	G 1/2"	24,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 62	G 1/2"	24,5 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 63	G 1/2"	25,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 64	G 1/2"	26,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 70	G 1/2"	30,0 bar	10,0	138,0	-	27
K- 07 30 16 92	G 3/4"	0,5 bar	15,0	153,0	79 - 1172 Nm3/h	36
K- 07 30 16 93	G 3/4"	0,6 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 16 94	G 3/4"	0,7 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 16 95	G 3/4"	0,8 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 16 96	G 3/4"	0,9 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 16 97	G 3/4"	1,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 16 98	G 3/4"	1,2 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 16 99	G 3/4"	1,3 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 00	G 3/4"	1,5 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 01	G 3/4"	1,6 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 24	G 3/4"	2,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 25	G 3/4"	2,5 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 26	G 3/4"	2,6 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 27	G 3/4"	2,7 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 32	G 3/4"	3,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 33	G 3/4"	3,5 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 35	G 3/4"	4,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 36	G 3/4"	4,5 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 37	G 3/4"	5,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 38	G 3/4"	6,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 39	G 3/4"	6,4 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 40	G 3/4"	6,5 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 41	G 3/4"	6,8 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 42	G 3/4"	7,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 43	G 3/4"	8,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 44	G 3/4"	8,3 bar	15,0	153,0	-	36



Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

06.07.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

2

# K-HOCHLEIST SICHERHEITSVEN

Hochleistungs-Sicherheitsventile



## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Ansprechdruck	do (mm)	H (mm)	Leistung	SW (mm)
K- 07 30 17 45	G 3/4"	8,5 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 46	G 3/4"	8,6 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 47	G 3/4"	8,8 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 48	G 3/4"	9,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 49	G 3/4"	9,3 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 50	G 3/4"	9,5 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 02	G 3/4"	10,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 03	G 3/4"	10,5 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 04	G 3/4"	10,6 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 05	G 3/4"	11,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 06	G 3/4"	11,5 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 07	G 3/4"	12,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 08	G 3/4"	12,5 bar	15,0	153,0	79 - 1172 Nm3/h	36
K- 07 30 17 09	G 3/4"	13,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 10	G 3/4"	14,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 11	G 3/4"	14,2 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 12	G 3/4"	14,5 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 13	G 3/4"	15,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 14	G 3/4"	15,5 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 15	G 3/4"	15,8 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 16	G 3/4"	16,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 17	G 3/4"	16,5 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 18	G 3/4"	17,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 19	G 3/4"	17,5 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 20	G 3/4"	18,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 21	G 3/4"	18,5 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 22	G 3/4"	19,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 23	G 3/4"	19,5 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 28	G 3/4"	20,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 29	G 3/4"	21,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 30	G 3/4"	22,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 31	G 3/4"	25,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 34	G 3/4"	30,0 bar	15,0	153,0	-	36
K- 07 30 17 51	G 1"	0,5 bar	20,0	185,0	213 - 3148 Nm3/h	41
K- 07 30 17 52	G 1"	0,6 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 53	G 1"	0,7 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 54	G 1"	0,8 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 55	G 1"	0,9 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 56	G 1"	1,0 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 57	G 1"	1,2 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 58	G 1"	1,3 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 59	G 1"	1,5 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 60	G 1"	1,6 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 61	G 1"	1,7 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 62	G 1"	1,8 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 81	G 1"	2,0 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 82	G 1"	2,2 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 83	G 1"	2,3 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 84	G 1"	2,5 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 85	G 1"	2,7 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 86	G 1"	2,9 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 92	G 1"	3,0 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 93	G 1"	3,2 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 94	G 1"	3,4 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 95	G 1"	3,5 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 96	G 1"	3,9 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 98	G 1"	4,0 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 17 99	G 1"	4,5 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 18 00	G 1"	4,7 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 18 01	G 1"	5,0 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 18 02	G 1"	5,4 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 18 03	G 1"	5,5 bar	20,0	185,0	-	41
K- 07 30 18 04	G 1"	5,7 bar	20,0	185,0	-	41



Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

06.07.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

# K-HOCHLEIST SICHERHEITSVEN

Hochleistungs-Sicherheitsventile

Artikel	Bezeichnung	Gewinde	Ansprechdruck	do (mm)	H (mm)	Leistung	SW (mm)
K- 07 30 18 05	G 1"	6,0 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 18 06	G 1"	6,2 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 18 07	G 1"	6,3 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 18 08	G 1"	6,5 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 18 09	G 1"	6,6 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 18 10	G 1"	6,9 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 18 11	G 1"	7,0 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 18 12	G 1"	7,2 bar	-	-	-	-	
K- 07 30 18 13	G 1"	7,5 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 18 14	G 1"	7,6 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 18 15	G 1"	7,8 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 18 16	G 1"	8,0 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 18 17	G 1"	8,2 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 18 18	G 1"	8,5 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 18 19	G 1"	8,8 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 18 20	G 1"	9,0 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 18 21	G 1"	9,2 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 18 22	G 1"	9,5 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 18 23	G 1"	9,8 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 63	G 1"	10,0 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 64	G 1"	10,5 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 65	G 1"	11,0 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 66	G 1"	11,5 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 67	G 1"	12,0 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 68	G 1"	12,5 bar	20,0	185,0	213 - 3148 Nm3/h	41	
K- 07 30 17 69	G 1"	13,0 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 70	G 1"	13,5 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 71	G 1"	14,0 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 72	G 1"	14,5 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 73	G 1"	14,8 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 74	G 1"	15,0 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 75	G 1"	15,3 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 76	G 1"	15,5 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 77	G 1"	16,0 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 78	G 1"	16,5 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 79	G 1"	17,0 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 80	G 1"	18,0 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 87	G 1"	20,0 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 88	G 1"	21,0 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 89	G 1"	25,0 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 90	G 1"	27,0 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 91	G 1"	28,0 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 17 97	G 1"	30,0 bar	20,0	185,0	-	41	
K- 07 30 18 24	G 1 1/4"	0,5 bar	25,0	231,0	334 - 4930 Nm3/h	50	
K- 07 30 18 25	G 1 1/4"	0,7 bar	25,0	231,0	-	50	
K- 07 30 18 26	G 1 1/4"	0,9 bar	25,0	231,0	-	50	
K- 07 30 18 27	G 1 1/4"	1,0 bar	25,0	231,0	-	50	
K- 07 30 18 28	G 1 1/4"	1,2 bar	25,0	231,0	-	50	
K- 07 30 18 29	G 1 1/4"	1,3 bar	25,0	231,0	-	50	
K- 07 30 18 30	G 1 1/4"	1,5 bar	25,0	231,0	-	50	
K- 07 30 18 31	G 1 1/4"	1,8 bar	25,0	231,0	-	50	
K- 07 30 18 47	G 1 1/4"	2,0 bar	25,0	231,0	-	50	
K- 07 30 18 48	G 1 1/4"	2,1 bar	25,0	231,0	-	50	
K- 07 30 18 49	G 1 1/4"	2,2 bar	25,0	231,0	-	50	
K- 07 30 18 50	G 1 1/4"	2,5 bar	25,0	231,0	-	50	
K- 07 30 18 54	G 1 1/4"	3,0 bar	25,0	231,0	-	50	
K- 07 30 18 55	G 1 1/4"	3,1 bar	25,0	231,0	-	50	
K- 07 30 18 56	G 1 1/4"	5,0 bar	25,0	231,0	-	50	
K- 07 30 18 57	G 1 1/4"	5,7 bar	25,0	231,0	-	50	
K- 07 30 18 58	G 1 1/4"	6,0 bar	25,0	231,0	-	50	
K- 07 30 18 59	G 1 1/4"	6,6 bar	25,0	231,0	-	50	
K- 07 30 18 60	G 1 1/4"	6,8 bar	25,0	231,0	-	50	
K- 07 30 18 61	G 1 1/4"	7,0 bar	25,0	231,0	-	50	



Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

# K-HOCHLEIST SICHERHEITSVEN

Hochleistungs-Sicherheitsventile

**HANSA FLEX**

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Ansprechdruck	do (mm)	H (mm)	Leistung	SW (mm)
K- 07 30 18 62	G 1 1/4"	7,5 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 63	G 1 1/4"	7,7 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 64	G 1 1/4"	8,0 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 65	G 1 1/4"	8,2 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 66	G 1 1/4"	8,5 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 67	G 1 1/4"	8,8 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 68	G 1 1/4"	9,0 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 69	G 1 1/4"	9,3 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 32	G 1 1/4"	10,0 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 33	G 1 1/4"	10,5 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 34	G 1 1/4"	11,0 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 35	G 1 1/4"	11,5 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 36	G 1 1/4"	11,8 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 37	G 1 1/4"	12,0 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 38	G 1 1/4"	13,0 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 39	G 1 1/4"	13,2 bar	25,0	231,0	334 - 4930 Nm <sup>3</sup> /h	50
K- 07 30 18 40	G 1 1/4"	14,0 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 41	G 1 1/4"	14,5 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 42	G 1 1/4"	15,0 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 43	G 1 1/4"	16,0 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 44	G 1 1/4"	17,0 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 45	G 1 1/4"	17,5 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 46	G 1 1/4"	18,0 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 51	G 1 1/4"	20,0 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 52	G 1 1/4"	23,0 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 53	G 1 1/4"	25,0 bar	25,0	231,0	-	50
K- 07 30 18 70	G 1 1/2"	0,5 bar	32,0	293,0	546 - 8060 Nm <sup>3</sup> /h	60
K- 07 30 18 71	G 1 1/2"	0,6 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 72	G 1 1/2"	0,8 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 73	G 1 1/2"	0,9 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 74	G 1 1/2"	1,0 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 75	G 1 1/2"	1,2 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 76	G 1 1/2"	1,5 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 87	G 1 1/2"	2,0 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 88	G 1 1/2"	2,1 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 89	G 1 1/2"	2,3 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 90	G 1 1/2"	2,5 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 91	G 1 1/2"	2,6 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 93	G 1 1/2"	3,0 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 94	G 1 1/2"	3,2 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 95	G 1 1/2"	3,3 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 96	G 1 1/2"	3,5 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 97	G 1 1/2"	3,7 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 98	G 1 1/2"	3,9 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 99	G 1 1/2"	4,0 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 19 00	G 1 1/2"	4,2 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 19 01	G 1 1/2"	4,5 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 19 02	G 1 1/2"	5,0 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 19 03	G 1 1/2"	5,5 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 19 04	G 1 1/2"	6,0 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 19 05	G 1 1/2"	6,5 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 19 06	G 1 1/2"	6,8 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 19 07	G 1 1/2"	7,0 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 19 08	G 1 1/2"	8,0 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 19 09	G 1 1/2"	8,2 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 19 10	G 1 1/2"	8,4 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 19 11	G 1 1/2"	8,5 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 19 12	G 1 1/2"	8,6 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 19 13	G 1 1/2"	8,8 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 19 14	G 1 1/2"	9,0 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 19 15	G 1 1/2"	9,3 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 19 16	G 1 1/2"	9,5 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 78	G 1 1/2"	10,0 bar	32,0	293,0	-	60



Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

06.07.2026

HANSA-FLEX AG

[www.hansa-flex.com](http://www.hansa-flex.com)

5

# K-HOCHLEIST SICHERHEITSVEN

Hochleistungs-Sicherheitsventile

**HANSA FLEX**

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Ansprechdruck	do (mm)	H (mm)	Leistung	SW (mm)
K- 07 30 18 79	G 1 1/2"	10,4 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 80	G 1 1/2"	10,5 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 81	G 1 1/2"	11,0 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 82	G 1 1/2"	12,0 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 83	G 1 1/2"	15,0 bar	32,0	293,0	546 - 8060 Nm3/h	60
K- 07 30 18 84	G 1 1/2"	16,0 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 85	G 1 1/2"	17,0 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 86	G 1 1/2"	19,0 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 18 92	G 1 1/2"	20,0 bar	32,0	293,0	-	60
K- 07 30 19 17	G 2"	0,5 bar	40,0	367,0	855 - 12615 Nm3/h	80
K- 07 30 19 18	G 2"	0,8 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 19	G 2"	0,9 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 20	G 2"	1,0 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 21	G 2"	1,3 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 22	G 2"	1,5 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 23	G 2"	1,6 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 24	G 2"	1,8 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 38	G 2"	2,0 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 39	G 2"	2,1 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 40	G 2"	2,5 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 41	G 2"	2,6 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 42	G 2"	2,8 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 44	G 2"	3,0 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 45	G 2"	3,5 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 46	G 2"	3,7 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 47	G 2"	3,8 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 48	G 2"	3,9 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 49	G 2"	4,0 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 50	G 2"	4,5 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 51	G 2"	4,8 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 52	G 2"	5,0 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 53	G 2"	5,5 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 54	G 2"	6,0 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 55	G 2"	6,4 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 56	G 2"	6,8 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 57	G 2"	7,0 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 58	G 2"	7,2 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 59	G 2"	7,5 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 60	G 2"	8,0 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 61	G 2"	8,5 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 62	G 2"	8,8 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 63	G 2"	9,0 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 64	G 2"	9,3 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 65	G 2"	9,5 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 66	G 2"	9,7 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 67	G 2"	9,8 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 25	G 2"	10,0 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 26	G 2"	10,2 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 27	G 2"	10,5 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 28	G 2"	11,0 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 29	G 2"	12,0 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 30	G 2"	13,0 bar	40,0	367,0	855 - 12615 Nm3/h	80
K- 07 30 19 31	G 2"	14,0 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 32	G 2"	15,0 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 33	G 2"	16,0 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 34	G 2"	17,0 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 35	G 2"	17,6 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 36	G 2"	18,0 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 37	G 2"	19,0 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 19 43	G 2"	20,0 bar	40,0	367,0	-	80
K- 07 30 18 77	G 1 1/2"	1,8 bar	32,0	293,0	-	60