
# K-ABBLV VA 1

Abblaseventile aus Edelstahl, G 1/8

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Betriebsdruck** | 0,5 - 60 bar |
| **Betriebstemperatur** | max. 180 °C |
| **Dichtungen** | FKM |
| **Feder** | Edelstahl 1.4310 |
| **Gehäuse** | Edelstahl 1.4305 |



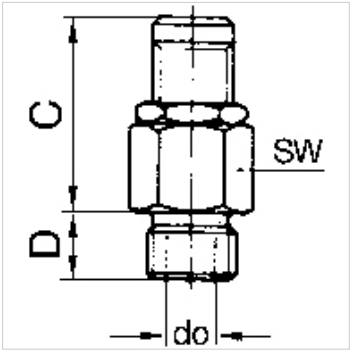


## Hinweis

G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit ISO-Anflanschplatte (nach ISO 5211)
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Manuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter).

## Bestellhinweise

Zur Verwendung an Geräten, die beim Ausschalten aufgrund von Sicherheitsvorschriften oder aus schalttechnischen Gründen entlüftet werden müssen. Beim Absperren werden die Druckluftgeräte vom Netz getrennt, gleichzeitig erfolgt die Entlüftung.

## Zusätzliche Informationen

Diese Abblasventile sind auch fest eingestellt und mit TÜV-Bauteilprüfnummer lieferbar. Angebot auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Ansprechdruck | Abblasleistung | C (mm) | D (mm) | do (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 21 75** | G 1/8 | 0.5 - 1.0 bar | bis 50 L/min | 27,0 | 7,0 | 3,0 | 16 |
| **K- 07 30 21 76** | G 1/8 | 1.0 - 4.0 bar | bis 200 L/min | 27,0 | 7,0 | 3,0 | 16 |
| **K- 07 30 21 77** | G 1/8 | 3.0 - 7.0 bar | bis 350 L/min | 27,0 | 7,0 | 3,0 | 16 |
| **K- 07 30 21 78** | G 1/8 | 6.0 - 12.0 bar | bis 650 L/min | 27,0 | 7,0 | 3,0 | 16 |
| **K- 07 30 21 79** | G 1/8 | 10.0 - 18.0 bar | bis 870 L/min | 27,0 | 7,0 | 3,0 | 16 |
| **K- 07 30 21 80** | G 1/8 | 16.0 - 32.0 bar | bis 1600 L/min | 27,0 | 7,0 | 3,0 | 16 |
| **K- 07 30 21 81** | G 1/8 | 30.0 - 60.0 bar | bis 3000 L/min | 27,0 | 7,0 | 3,0 | 16 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*