



# K-SPV EINFACH

Sperrventile, einfachwirkend - federschließend

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	max. 10 bar
<b>Steuerdruck</b>	min. 3,0 bar, max. 8 bar bei doppelwirkendem Antrieb; min. 4,2 bar, max. 8 bar bei einfachwirkendem Antrieb
<b>Temperatur</b>	-20 °C bis +80 °C (NBR); -20 °C bis +150 °C (FKM)
<b>Anschluss</b>	NAMUR-Schnittstelle, direkt: 2 x G 1/8
<b>Einbaulage</b>	beliebig
<b>Gehäuse, Innenteile</b>	Messing vernickelt
<b>Feder</b>	Edelstahl
<b>Dichtmaterial</b>	Perbunan (NBR) oder FKM (FPM)

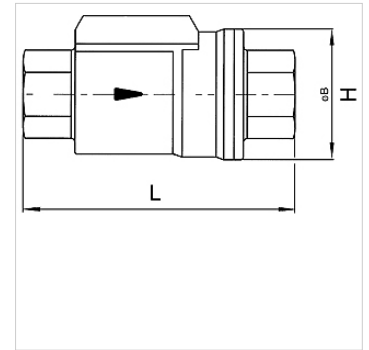

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

2/2-Wege-Sperrventil, speziell entwickelt für den automatisierten Anlagenbau. Preiswerte, kompakte, platzsparende und funktionssichere Alternative zum Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb. Das Ventil hat 100% Durchgang.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Gewinde	Dichtmaterial	H (mm)	L (mm)
K- 07 30 25 45	10	Rp 3/8	NBR	46,0	98,0
K- 07 30 25 46	15	Rp 1/2	NBR	51,7	112,0
K- 07 30 25 47	20	Rp 3/4	NBR	63,5	135,0
K- 07 30 25 48	25	Rp 1	NBR	69,0	143,0
K- 07 30 25 49	10	Rp 3/8	FKM	46,0	98,0
K- 07 30 25 50	15	Rp 1/2	FKM	51,7	112,0
K- 07 30 25 51	20	Rp 3/4	FKM	63,5	135,0
K- 07 30 25 52	25	Rp 1	FKM	69,0	143,0