


# K-K VERTEILER

Kreuzverteiler, 4 x innen, RP-Gewinde nach ISO 7-1

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 20 bar
Betriebstemperatur	max. 175 °C
Gewinde Innen	Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Werkstoff	Edelstahl 1.4401 / 1.4408

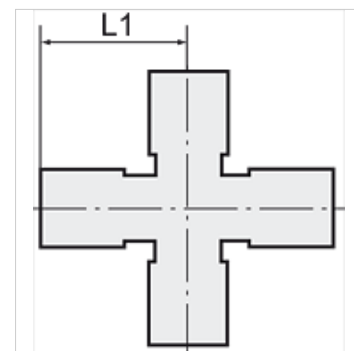

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)
K- 07 40 10 48	Rp 1/8	19,0
K- 07 40 10 49	Rp 1/4	19,0
K- 07 40 10 50	Rp 3/8	23,0
K- 07 40 10 51	Rp 1/2	27,0
K- 07 40 10 52	Rp 3/4	32,0
K- 07 40 10 53	Rp 1	38,0