

K-T VERTEILER 3 IG

T-Verteiler, 3 x innen, RP-Gewinde nach ISO 7-1

HANSA FLEX


Eigenschaften

Betriebsdruck max. 20 bar

Betriebstemperatur max. 175 °C

Gewinde Innen Rp-Gewinde nach ISO 7-1

Werkstoff Edelstahl 1.4401 / 1.4408

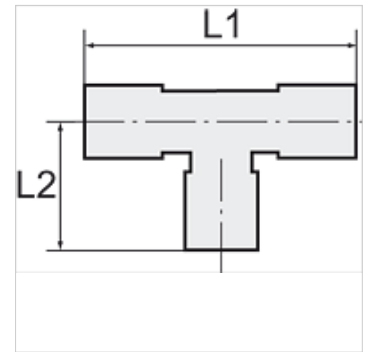

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|---------|------------|------------|
| K- 07 40 10 54 | Rp 1/8 | 34,0 | 17,0 |
| K- 07 40 10 55 | Rp 1/4 | 38,0 | 19,0 |
| K- 07 40 10 56 | Rp 3/8 | 46,1 | 22,0 |
| K- 07 40 10 57 | Rp 1/2 | 54,0 | 27,0 |
| K- 07 40 10 58 | Rp 3/4 | 63,0 | 32,0 |
| K- 07 40 10 59 | Rp 1 | 73,0 | 36,0 |