
K-T VERTEILER 3 IG

T-Verteiler, 3 x innen, RP-Gewinde nach ISO 7-1

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 20 bar
Betriebstemperatur	max. 175 °C
Gewinde Innen	Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Werkstoff	Edelstahl 1.4401 / 1.4408



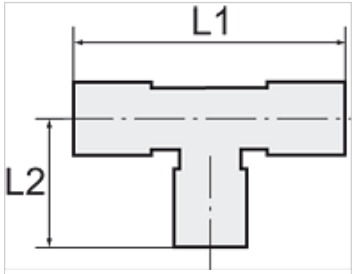

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 10 54	Rp 1/8	34,0	17,0
K- 07 40 10 55	Rp 1/4	38,0	19,0
K- 07 40 10 56	Rp 3/8	46,1	22,0
K- 07 40 10 57	Rp 1/2	54,0	27,0
K- 07 40 10 58	Rp 3/4	63,0	32,0
K- 07 40 10 59	Rp 1	73,0	36,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.