


K-W45 STUECK IG IG RP-GEW

Winkelstücke 45°, innen/innen, RP-Gewinde nach ISO 7-1

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 20 bar
Betriebstemperatur	max. 175 °C
Gewinde Innen	Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Werkstoff	Edelstahl 1.4401 / 1.4408

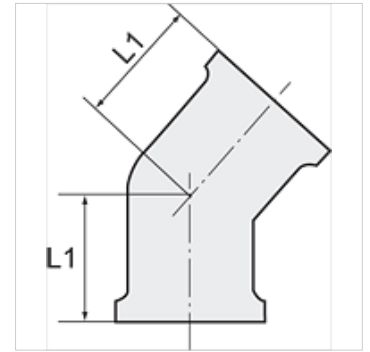

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)
K- 07 40 10 42	Rp 1/8	15,6
K- 07 40 10 43	Rp 1/4	15,9
K- 07 40 10 44	Rp 3/8	17,6
K- 07 40 10 45	Rp 1/2	19,2
K- 07 40 10 46	Rp 3/4	22,8
K- 07 40 10 47	Rp 1	26,7