


K-W45 STUECK IG IG RP-GEW

Winkelstücke 45°, innen/innen, RP-Gewinde nach ISO 7-1

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Betriebsdruck | max. 20 bar |
| Betriebstemperatur | max. 175 °C |
| Gewinde Innen | Rp-Gewinde nach ISO 7-1 |
| Werkstoff | Edelstahl 1.4401 / 1.4408 |

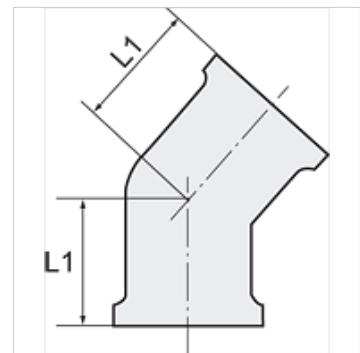

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | L1 (mm) |
|---------------|---------|------------|
| K-07 40 10 42 | Rp 1/8 | 15,6 |
| K-07 40 10 43 | Rp 1/4 | 15,9 |
| K-07 40 10 44 | Rp 3/8 | 17,6 |
| K-07 40 10 45 | Rp 1/2 | 19,2 |
| K-07 40 10 46 | Rp 3/4 | 22,8 |
| K-07 40 10 47 | Rp 1 | 26,7 |