
K-W90 STUECK IG AG RP-GEW

Winkelstücke 90°, innen/außen, IG: RP-Gewinde nach ISO 7-1, AG: R-Gewinde nach ISO 7-1

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 20 bar
Betriebstemperatur	max. 175 °C
Gewinde Innen	Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Werkstoff	Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Gewinde Außen	R-Gewinde nach ISO 7-1



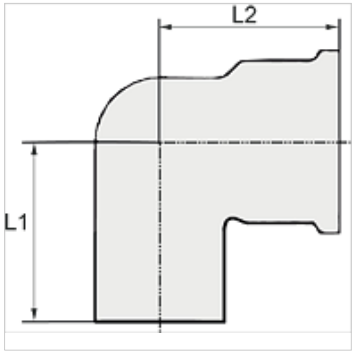

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 10 33	Rp 1/8 innen, R 1/8 außen	24,0	17,0
K- 07 40 10 34	Rp 1/4 innen, R 1/4 außen	28,0	20,0
K- 07 40 10 35	Rp 3/8 innen, R 3/8 außen	32,0	22,0
K- 07 40 10 36	Rp 1/2 innen, R 1/2 außen	38,0	27,0
K- 07 40 10 37	Rp 3/4 innen, R 3/4 außen	45,0	32,0
K- 07 40 10 38	Rp 1 innen, R 1 außen	52,0	37,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.